sugheropuro

EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING

COLLEZIONI

INTRECCIATI
NATURE
TECHNICAL FLOORING

"Per noi il design non è mai fine a se stesso. I nostri prodotti sono molto di più di quello che vedi."

Contents.

INTRECCIATO **4**

Collezione Bloom Pure by Corktex 5

Bloom Tile & Roll 13

Bloom Carpet 17

Bloom Outile 21

Bloom Wall 25

LVT **29**

Lvt Autoposante Akustic 30

Acquarius Plus 35

Acquarius Wall 39

FULL NATURAL **43**

Over Hydro 44

Real Wood 48

Digit Cork 52

Leather Cork 56

Infinity 60

Contract per Natura

Sugheropuro è la divisione che si occupa della ricerca e dello sviluppo delle pavimentazioni tecniche destinate al settore contract.

Operare in questo settore, richiede esperienza e capacità di collaborare in sinergia con tutte le figure coinvolte nelle varie fasi del processo edilizio.

Per questa ragione, l'80% della nostra gamma ha una vasta possibilità di personalizzazione.

La nostra società è orientata alla protezione sostenibile del clima, scegliendo i suoi partner per ridurre attivamente le emissioni di CO_2 che aderiscono a Energy Agency of the Economy, per ottimizzare l'efficienza energetica.

Tecnologia ed esclusività dei prodotti, sono legati indissolubilmente al mondo del lusso: quest'ultimo è sinonimo di inaccessibilità. Questi fattori hanno la spiacevole tendenza a spingere i prezzi a livelli elevati in modo artificioso.
Il team di Sugheropuro si concentra su valori oggettivi, come l'alta qualità, l'esclusività e le competenze migliori.

Distribuzione diretta, margini di profitto minimi e trasparenza, sono i fattori che ci permettono di proporre prodotti esclusivi a prezzi competitivi.
Il prezzo al dettaglio non viene determinato dal posizionamento del prodotto, quanto piuttosto dai costi di produzione.

INTRECCIATO

Rivestimenti progettati con tessuti realizzati con materiali di alta qualità nei quali la sensazione tattile del tessuto è inconfondibile

Le Collezioni

BLOOM PURE by Corktex

LOUVRE Art.3200V

Le Collezioni

MACBA

METROPOLITAN

LOUVRE

ABU DHABI

BLOOM PURE by Corktex

MACBA

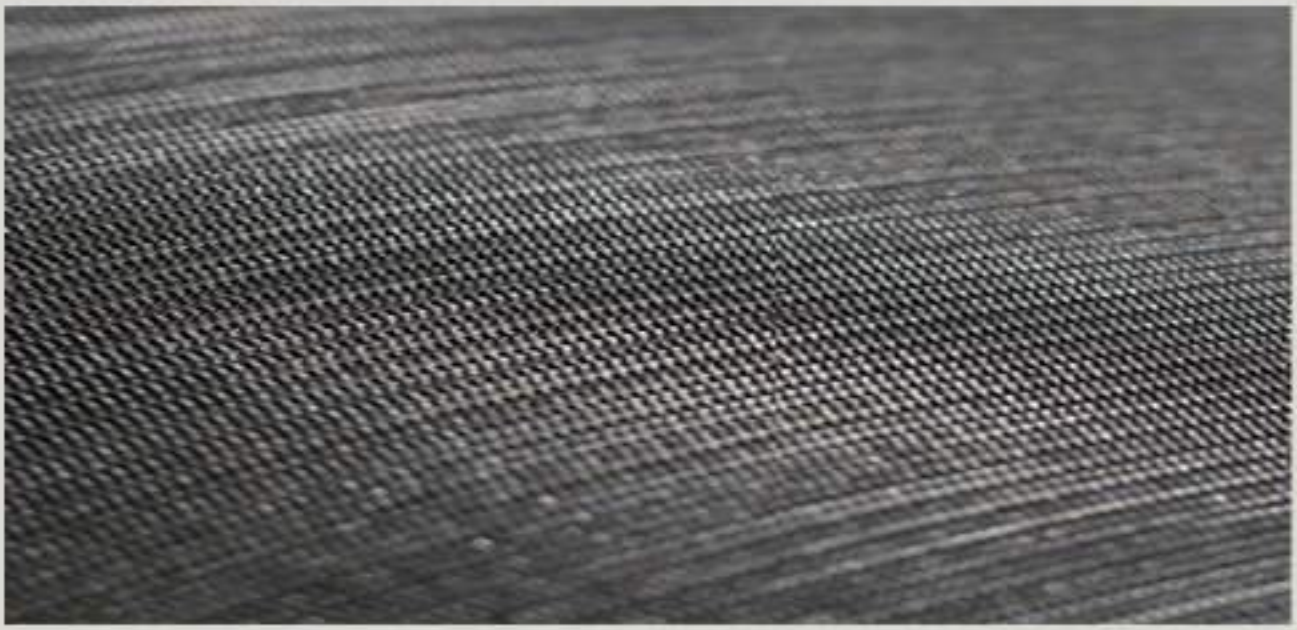

MACBA Art. 32XXG

32DJ7

32KK3

32KT1

32L37

32L96

32OHK

32XUP

32XXG

BLOOM PURE by Corktex

METROPOLITAN

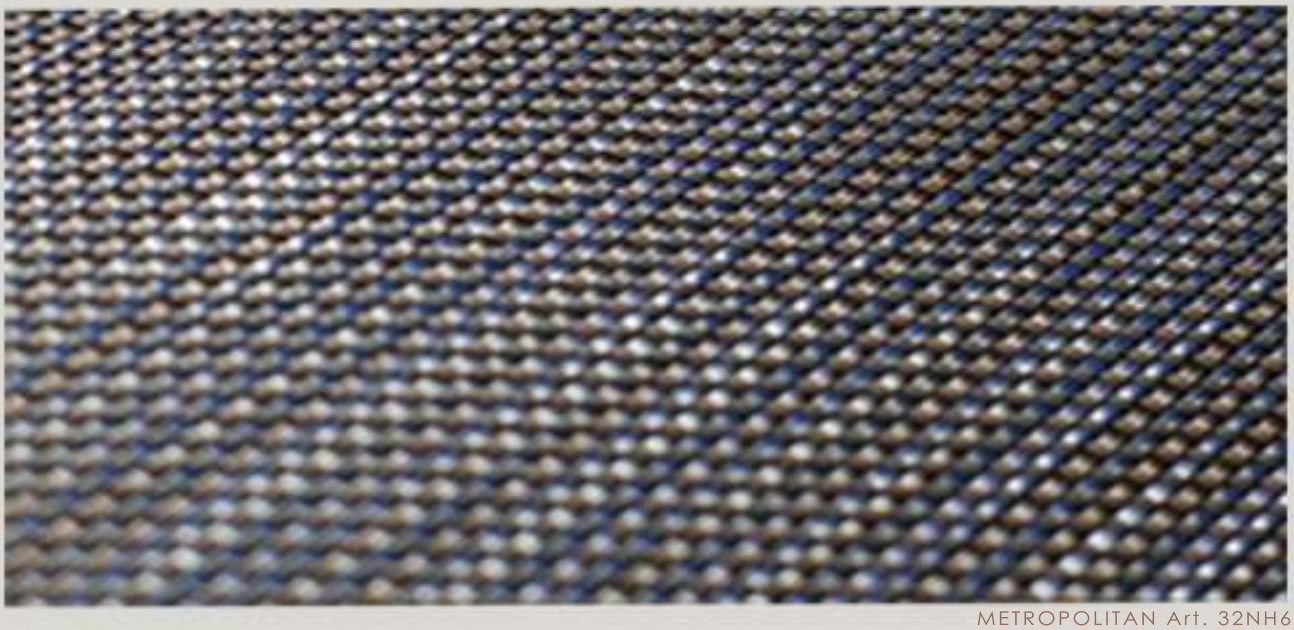

METROPOLITAN Art. 32NH6

32LLD

32NG8

32NNG

BLOOM PURE by Corktex

LOUVRE

LOUVRE Art. 32AK0

32AK0

32BT3

32EH6

32KP4

3200V

BLOOM PURE by Corktex

ABU DHABI

ABU DHABI Art. 20BN8

20BB9

20BN2

20BN8

20G2

20G7

TECHNICAL INFO

BLOOM PURE by Corktex è un prodotto per pavimenti, rivestimento pareti e soffitti, decorativo ed ecologico. Offre comfort al camminamento, comfort acustico e comforttermico in tutti gli spazi in cui viene utilizzato. Facile da installare, veloce e semplice nella manutenzione. Tutta la gamma è stata progettata con tessuti realizzati con materiali di alta qualità e alta tenacità, con un rivestimento in tessitura di poliestere che offre design, colore, stile e resistenza al'abrasione.

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

GRANDI AREE COMMERCIALI

UFFICI

PALESTRE

STAND E SHOWROOM

GRIP ELEVATO DS

RESISTENTE AL FUOCO

ANTISTATICO

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

IMPERMEABILE

PERSONALIZZABILE NELLE DIMENSIONI

MACBA | METROPOLITAN | LOUVRE

CORKTEX

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso da 2,55 Kg/m^2 a 2,70 Kg/m^2

Spessore da 4,10 mm to 4,30 mm

COMPOSIZIONE Tessuto Poliestere alta Tenacità /PVC

Supporto Sughero-Gomma/Poliuretano

SPECIFICHE TECNICHE		RISULTATI	REQUISITI
Solidità alla luce	ISO 105 B02	8	> 5
Stabilità dimensionale	ISO 2581:1981	Risponde all'esigenze	
Assorbimento acustico all'impatto	UNE-EN ISO 717-2:2013 f (Hz) L (f) db. 1000 15,90 2000 24,40 3150 20,10		
Propensione all'elettricità statica	ISO 6356 : 2000	< 0,6 KV	< 2,0 KV
Impronta residua	UNE-EN ISO 24343-1 2012	< 0,3 mm	
Test della sedia a rotelle	UNE-EN ISO 985:2002	uso continuo	
Resistenza all'abrasione	UNE-EN ISO 12947-2 1999/AC:2006 (Martindale Abrasimetro)	> 100.000 cycle	
Resistenza allo scivolamento Coefficiente d'attrito	UNE-EN 13893/2003	0,35	> 0,30
Resistenza termica	UNE-EN 12667:2002	0,063 m2 ºK/W	< 0,17 m2KW
Conduttività termica	UNE-EN 12667:2002	0,0676 W /mºK	
Classificazione reazione al fuoco	UNE-EN 13501-1 :2007+A1 : 2009	Cfl-s1	
Antibatterica/anti-fungo	MICROBAN®	Eliminazione totale di batteri/funghi	
Senza emissioni tossiche	GREENGUARD®	Nessuna tossicità	
Senza Piombo	REACH (EC 1907/2006)	Conforme	
Manutenzione (Pulizia)	Acqua / Detersivi – Candeggina (50%)	Adatto	
Livello Classe Commerciale 33 (uso intenso)	UNE-EN 15114:2007 + A1:2008	Durata prolungata	Livello Classe Commerciale 33 (uso intenso)

VARIAZIONE DI ASPETTO: COLORE

(Unità Vaterman)/ UNE EN 15114:2007	5.000 cicli	scala di grigi 5	min. 4
+ A1 2008 punto 4.2.2	20.000 cicli	scala di grigi 5	min. 3,5

PERDITA DI MASSA:

UNE EN 15114:2007 + A1 2008 punto 4.2.3	andata e ritorno 2.000 cicli	da 11,1 a 23,4 gr/m2	< 30

INTEGRITÀ STRUTTURALE GENERALE

(wheeled chair test) / UNE EN 15114:2007 + A1 2008 punto 4.2.4	10.000 a 25.000 cicli	assenza di danni	assenza di danni

Certificazione CE EN 14041: 2005/AC: 2007

FORMATI PRODOTTO

Rotola: Altezza 120 cm / Lunghezza 3 m
Quadratta: 60x60 cm Q.tà 15 Quadratte pacco 5,4 mq
Maxi quadra : 120x120 cm. Q.tà 15 Quadratte pacco 21,6 mq

Microban

ABU DHABI

CORKTEX

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso 1,77 Kg/m²

Spessore 2,65 mm

COMPOSIZIONE Tessuto Poliestere alta Tenacità /PVC

Supporto Sughero-Gomma/Poliuretano

SPECIFICHE TECNICHE		RISULTATI	REQUISITI
Solidità alla luce	ISO 105 B02	8/8	> 5
Stabilità dimensionale	ISO 2551/EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Assorbimento acustico	EN-EN ISO 354:2004		
Riverbero			

F(Hz)	α_w Coefficiente assorbimento acustico	F (Hz)	α_w Coefficiente assorbimento acustico
250	0.01	1600	0,24
630	0,03	2000	0,31
1000	0,05	2500	0,24
1250	0,10	5000	0,19

Assorbimento acustico all'impatto (supporto sughero/gomma)	EN ISO 717-2	20 db	
Propensione all'elettricità statica	ISO 6356 : 2000	< 0,6 KV	< 2 Kv
Impronta residua	EN ISO 24343-1 2012	< 0,3 mm	
Test della sedia a rotelle	EN ISO 985:2002	uso continuo	
Resistenza all'abrasione	UNE-EN ISO 12947-2 1999/AC:2006 (Martindale Abrasimetro)	> 100.000 cycle	
Resistenza termica	UNE-EN 12667:2002	0,063 m2 ºK/W	
Conduttività termica	EN 12667:2002	0,0676 W /mºK	
Resistenza allo scivolamento (Coefficiente di attrito)	EN 13893/2003	0,35	> 3
Resistenza termica	EN 12667:2002	0,063 m2 ºK/W	< 0,17 m2KW
Conducibilità termica	EN 12667:2002	0,0676 W/m°k	
Classificazione per reazione al fuoco	EN 13501-1:2007+A1:2009	Cfl-s1	
Tessuto esterno antibatterico	ASTM G21	Eliminazione totale di batteri/funghi	
Tessuto senza emissioni tossiche	GREENGUARD GOLD and RoHs	Nessuna tossicità	
Senza piombo	REACH (EC 1907/2006)	Conforme	
Manutenzione (pulizia)	Acqua/Detersivi	Adatto	
Livello di classificazione	EN 1307:2014+A1:2016	Classe commerciale 33 uso intenso	Classe commerciale 33 uso intenso

FORMATI PRODOTTO

Rotola: Altezza 120 cm. / lunghezza 3 m (squadrata)
Quadratta: 60x60 cm. Q.tà 20 Quadratte pacco 7,2 mq
Maxi quadra: 120x120 cm. Q.tà 20 Quadratte pacco 28,8 mq

Microban

Tessuto Intrecciato
BLOOM TILE & ROLL

BLOOM TILE Art. BT4008

BLOOM TILE & ROLL

BLOOM TILE Art. BT4010

BT4006 | BR4006

BT4007\BR4007

BT4008\BR4008

BT4010\BR4010

TECHNICAL INFO

BLOOM è un prodotto realizzato con un tessuto vinilico esclusivo, unico e di design.
Unisce la tradizione e l'artigianalità del passato con le grandi potenzialità offerte dalla tecnologia moderna. Si tratta di una collezione dalli'ispirazione completamente nuova, dalla forte tattilità, dall'alta resistenza e con un look originale. Nella collezione sono disponibili 7 colori, realizzabili in tutte le soluzioni della struttura.

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

GRANDI AREE COMMERCIALI

UFFICI

PALESTRE

STAND E SHOWROOM

GRIP ELEVATO DS

RESISTENTE AL FUOCO

ANTISTATICO

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

IMPERMEABILE

sugheropuro
EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING

BLOOM TILE

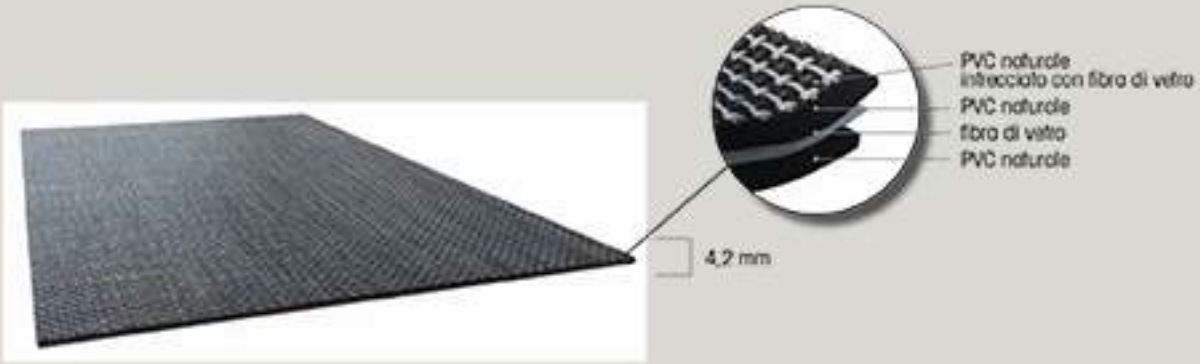

AUTOPOSANTE

Si consiglia l'installazione con colla removibile MAPEI

CE EN 14041 · PHTHALATES FREE · INDOOR AIR QUALITY A+ · Waterproof! (EN 311)

Per ottenere il miglior risultato estetico si consiglia l'installazione incrociata (a scacchiera)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
Classe	EN 685: 2007	33
Dimensioni	EN 427	500 x 500 mm
Spessore	EN 430	4,2 mm
Peso	EN 430	5,50 Kg/m²
Resistenza agli agenti chimici	EN 423	Classe 0
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B_{fl} S1 (B1)
Proprietà antiscivolo	DIN 51130	R10
Resistenza ai raggi UV	ISO 105	≥ Grado 8
Resistenza termica	EN 12664 (2001)	0,0639 m² K/W (adatto per riscaldamento a pavimento)
Emissione formaldeide	EN 717-1	E1
Impronta residua	EN 433	0,08 mm
Stabilità dimensionale e curvatura	EN 434	0,05% (X+Y direction) / 1,5 mm
Performance acustiche	ISO 140-8:1997	Lw=15 dB - Cl=-9dB
Resistenza alle rotelle da ufficio	EN 985	Uso continuo (rotelle in poliammide tipo W)
Reazione all'elettricità statica	EN 1815	< 2 kV Antistatico

I prodotti della gamma Woven possono subire variazioni di colore da un lotto di produzione all'altro.
Queste variazioni di colore, dovute alle caratteristiche intrinseche del prodotto, non possono essere oggetto di contestazione.

B_{fl}-s1 EN 13501-1 · E1 HCHO EN 717 · EN 660 · EN 423 · ISO 140-8 · ISO 105 · EN 1815

Tessuto Intrecciato
BLOOM CARPET

BLOOM CARPET Art. BC023

BLOOM CARPET

BLOOM CARPET Art. BC010

BC005

BC010

BC023

BC028

BC029

TECHNICAL INFO

BLOOM CARPET è un pavimento unico, con una struttura in tessuto tessile effetto jaquard, per le zone commericiali. Il rivestimento per pavimenti è estremamente resistente e 100% impermeabile.
Ora ha trovato l'ingresso nel settore delle pavimentazioni flottanti.
La struttura decorativa è stata progettata per rendere difficilmente visibili le singole assi del pavimento, per ottenere ciò il tessuto vinilico è stato saldato. Questo crea l'impressione visiva di una superficie unica. La manutenzine e pulizia è molto semplice.

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

GRANDI AREE COMMERCIALI

UFFICI

STAND E SHOWROOM

CLICK

RESISTENTE AL FUOCO

ANTISTATICO

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

IMPERMEABILE

ISOLAMENTO TERMALE

DUREVOLE

CALDO AL TATTO

CONFORTEVOLE AL CAMMINAMENTO

BLOOM CARPET

	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 1235 × 305 × 6,2 mm
	Classificazione	EN 16511	Residenziale 23 Commerciale 33
	Peso totale	EN 430	ca. 6.200 g/m²
	Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	19 dB
	Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Adatto per uso intenso
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Bfl s1
	Resistenza termica	EN 12524	ca. 0,06 m² K/W
	Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,10%
	Resistenza alla luce	ISO 105	7
	Valore delle emissioni		In conformità con AgBB
	Valore di rigonfiamento 24h	EN 317	<0% (waterproof)
	Forza di bloccaggio	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Coefficiente di attrito	EN 51130	R10
	Resistenza alle bruciature di sigaretta	EN 1399	Resistenza alle bruciature di sigaretta
	Coefficiente di attrito	EN 13501 -1	> 0,3
	Resistenza alle macchie	EN 438-2:2016	Grado 5

Tessuto Intrecciato
BLOOM OUTILE

Piastrella BLOOM OUTILE 300x300x32 mm

BLOOM OUTILE

BLOOM OUTILE Art. BO4021

BO4022

BO4021

BO4019

BO20

BO15

BO14

BO13

TECHNICAL INFO

BLOOM OUTILE è la soluzione di pavimentazione ottimale e unica per applicazioni esterne con elevati requisiti di design e durata. Il rivestimento è antiscivolo, molto resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, è laminato su una tavola di legno termotrattata stabile. Non richiede cure ne manutenzioni particolari. Una delle eccellenti caratteristiche è l'elevata prestazione alle alte temperature; anche sopra i 35 gradi Celsius e molto confortevole al camminamento. Ideale per terrazze, piscine, percorsi da giardino, gazebo, aree spa e benessere.

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

SPA

GRIP ELEVATO DS

RESISTENTE AL FUOCO

ANTISTATICO

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

IMPERMEABILE

BLOOM OUTILE

		Decking	Tiles	Tiles
Dimensioni	EN 427 & EN 428	2000 × 98 x ca. 22,5 mm	300 × 300 x ca. 31 mm	600 × 300 x ca. 31 mm
Resistenza alle temperature		Nessuna alterazione tra -25°C +80°C	Nessuna alterazione tra -25°C +80°C	Nessuna alterazione tra -25°C +80°C
Resistenza al fuoco	EN ISO 11925-2	Euroclass E (B2)	Euroclass E (B2)	Euroclass E (B2)
Resistenza all'acqua		Gonfiore dopo 24h: <0,05%	Gonfiore dopo 24h: <0,05%	Gonfiore dopo 24h: <0,05%
Durezza		65 Share D	65 Share D	65 Share D
Resistenza all'abrasione	EN 660-1 / EN 660-2	0,068 mm / 1,8 mm3	0,068 mm / 1,8 mm3	0,068 mm / 1,8 mm3
Resistenza ai raggi UV	ISO 105	Grado 7/8	Grado 7/8	Grado 7/8
Resistenza alle macchie e sostanze chimiche	EN 438	Grado 5 (Gruppi 1,2,3)	Grado 5 (Gruppi 1,2,3)	Grado 5 (Gruppi 1,2,3)
Emissioni formaldeide	EN 717	E 1	E 1	E 1
Resistenza ai funghi	ASTM G21	Nessun attacco dopo 28 giorni	Nessun attaco dopo 28 giorni	Nessun attacco dopo 28 giorni
Scivolosità a piedi nudi	DIN 51097:1992	B (A+B – slip angle 22,2°)	B (A+B – slip angle 22,2°)	B (A+B – slip angle 22,2°)
Scivolosità	DIN 51130:2004	R10	R10	R10

Tessuto Intrecciato
BLOOM WALL

BLOOM WALL Art. BW4006

BLOOM WALL

BLOOM WALL Art. BW4007

BW4006

BW4007

BW4008

BW4010

TECHNICAL INFO

BLOOM WALL è un prodotto per rivestimenti e pareti. Unisce la tradizione e l'artigianalità del passato con le grandi potenzialità offerte dalla tecnologia moderna. Si tratta di una collezione dall'ispirazione completamente nuova, dalla forte personalità, dall'alta resistenza e con un look davvero unico e originale.

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

GRANDI AREE COMMERICIALI

UFFICI

PALESTRE

STAND E SHOWROOM

GRIP ELEVATO DS

RESISTENTE AL FUOCO

ANTISTATICO

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

IMPERMEABILE

sugheropuro
EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING

indoor

BLOOM WALL

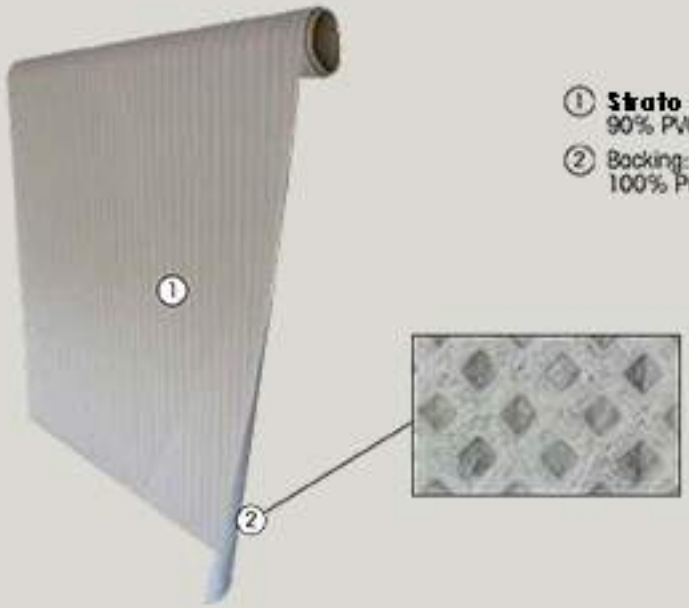

① **Strato di Tessuto**
90% PVC FR, 2% Poliestere, 8% Fibra di vetro (1,3 mm)

② Backing:
100% Poliestere (0,4 mm)

CE EN 14041 · Anti-Fungus · Pb Lead Free · PHTHALATES FREE · INDOOR AIR QUALITY A+ · Waterproof (EN 317)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
Larghezza rotolo - Lunghezza rotolo	-	1 m - 30 m
Diametro rotolo	-	0,22 m
Spessore	-	1,6 mm
Peso	-	750 g/m²
Resistenza agli agenti chimici	EN 423	Classe 0
Resistenza al fuoco	EN 13501	B-s1 d0
Resistenza termica	EN 12667:2001	0,044 m² K/W
Resistenza ai raggi UV	ISO 105-B02	≥ Grado 8
Test funghi	ASTM G21 96	Grado 1
Assimmetria / Effetto arco	EN 427	Max. 2%
Stabilità dimensionale	EN 434:1994	0,05% (direzione X+Y)
Curvatura	EN 434:1994	1,5 mm
Emissione formaldeide	-	Superato (120 mg/kg)
Emissione di cloruro di vinile	-	Monomero - Superato (<0,2 mg/kg)
Assorbimento sonoro	-	αw=0,05
Emissione di sostanze pericolose (SVHC)	Test report: xXMCCM161101593	Superato

I prodotti della gamma Woven possono subire variazioni di colore da un lotto di produzione all'altro.
Queste variazioni di colore, dovute alle caratteristiche intrinseche del prodotto, non possono essere oggetto di contestazione.

EN 13501-1 · EN 438 · EN 140 · ISO 105

LVT

Di ampie dimensioni, resistente all'acqua, facile e veloce da installare. Lo strato superiore resistente e la grande stabilità lo rendono adatto a qualsiasi tipo di utilizzo, l'ideale per il settore commerciale ad altissimo calpestio.

Lvt

LVT AUTOPOSANTE AKUSTIC

LVT AUTOPOSANTE AKUSTIC Art. LVT 3651-17

LVT AUTOPOSANTE AKUSTIC

LVT AUTOPOSANTE AKUSTIC Art. LVT 3651-17

LVT 214-2

LVT 214-9

LVT 214-14

LVT 214-15

LVT 1203

LVT 1204

LVT 1205

LVT 3651-17

LVT 3651-22

TECHNICAL INFO

LVT AUTOPOSANTE AKUSTIC è la soluzione più veloce, pulita e economica per le pavimentazioni. E' un pavimento rivoluzionario che non ha bisogno di cola o altro per la posa al sottofondo. Di ampie dimensioni è facile e veloce da installare, perfetto per progetti per i quali le installazioni veloci sono richieste. Lo strato superiore resistente e la grande stabilità lo rendono adatto a qualsiasi tipo di utilizzo, ideale per il settore commerciale.

PERSONALIZZABILE NELLE TEXTURE

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

GRANDI AREE COMMERICIALI

UFFICI

PALESTRE

STAND E SHOWROOM

GRIP ELEVATO DS

RESISTENTE AL FUOCO

ANTISTATICO

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

IMPERMEABILE

MICRO BISELLATURA

STABILITA' DIMENSIONALE

PERSONALIZZABILE NELLE FINITURE

LVT 34 AUTOPOSANTE AKUSTIC

PAVIMENTO STRATIFICATO AUTOPOSANTE

1. Strato protettivo in PVC da 0,7 mm
2. Decoro
3. Strato in PVC rinforzato in fibra di vetro
4. Backing in PVC con micro antiskid

Strato antiskid con effetto ventosa

- **ZERO DILATAZIONE**
  Senza limiti longitudinali e trasversali direttamente a filo muro.
- **POSA IN OPERA PIÙ VELOCE**
  50% di tempo risparmiato
- **SI POSA DIRETTAMENTE SU QUALSIASI SUPERFICIE LIVELLATA**
- **FORMATI MODERNI EXTRA LARGE**
- **100% WATERPROOF**
- **BASSO SPESSORE**
- **REMOVIBILE CON VENTOSE**

CE EN 14041 · PHTHALATES FREE · INDOOR AIR QUALITY A+ · EN 317 WATER PROOF · EN 1081

Bisellatura su 4 lati 4

Dimensione Legno: 1219,2x228,6x6 mm Dimensione Cemento: 914x914x6 mm

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LVT AUTOPOSANTE AKUSTIC
Classe di utilizzo	EN 685	42
	EN 16511	34
Dimensioni e spessore	EN 428 - EN 429	914 x 914 x 6 mm
Stabilità dimensionale e curvatura	EN 434	≤ 0,12% - ≤ 1,2 mm (80°C / 6h)
Squadratura	EN 427	≤ 0,15 mm
Linearità dei bordi	EN 427	≤ 0,15 mm
Riduzione dell'impatto sonoro	ASTM E2179-2003	-
Brillantezza	ASTM D523	5 ± 1°
Spazio dell'incastro	EN13329	≤ 0,15 mm
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	Classe D5 - R10
Resistenza ai graffi	ISO 1518	≥ 2500 kg
Impronta residua	ASTMF 1914	10.5%
Reazione al fuoco	EN 13501	Bfl-S1
Emissione formaldeide	EN 717-1	Classe E1
Certificazione acustica	EN 717-1	20 dB

LVT AUTOPOSANTE AKUSTIC

PAVIMENTO STRATIFICATO AUTOPOSANTE

EFFETTO LEGNO

Dimensioni: LEGNO 1219,2 x 228,6 x 6 mm

Doghe per pacco: 8 pezzi	Peso per pacco: 20,96 kg	Superficie per pacco: 2,23 m²
Pacchi per pallet: 56 pezzi	Peso per pallet: 1174,00 kg	Superficie totale per pallet: 124,88 m²

LVT AUTOPOSANTE AKUSTIC

PAVIMENTO STRATIFICATO AUTOPOSANTE

EFFETTO CEMENTO

Dimensioni: CEMENTO 914X914X6 mm

Doghe per pacco: 4 pezzi	Peso per pacco: 32,11 kg	Superficie per pacco: 3,342 m²
Pacchi per pallet: 34 pezzi	Peso per pallet: 1092,00 kg	Superficie totale per pallet: 113,613 m²

Lvt
ACQUARIUS PLUS

ACQUARIUS PLUS Art. AP09

ACQUARIUS PLUS

ACQUARIUS PLUS Art. AP09

AP01

AP02

AP09

AP32

AP37

TECHNICAL INFO

ACQUARIUS PLUS è il pavimento di design impermeabile e altamente resistente con un elemento integrato per l'assorbimento del suono all'impatto. Il suo moderno design con texture in pietra e il basso spessore costruttivo, sono efficienti in tutto. Si distingue per un tocco naturale e una superficie strutturata. Resistenza all'acqua, altissima stabilità dimensionale al variare della temperatura ed elevata durata: un pavimento per tutte le aree.

PERSONALIZZABILE NELLE TEXTURE

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

GRANDI AREE COMMERICIALI

UFFICI

PALESTRE

STAND E SHOWROOM

CLICK

RESISTENTE AL FUOCO

ANTISTATICO

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

IMPERMEABILE

ISOLAMENTO TERMALE

DUREVOLE

CALDO AL TATTO

COMFORT AL CAMMINAMENTO

FINITURE INFINITE

PERSONALIZZABILE NELLE DIMENSIONI

sugheropuro
EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING

indoor

ACQUARIUS PLUS

	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 620x450x5,7 mm
	Classificazione	EN 16511	Residenziale 23 Commerciale 33
	Peso totale	EN 430	ca. 6.200 g/m²
	Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	18 dB
	Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Adatto tipo W
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Bfl s1
	Resistenza termica	EN 12524	0,05 m² K/W
	Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,10%
	Impronta residua	EN 433	max. 0,03 mm
	Resistenza alla luce	ISO 105	6 / 7
	Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Good resistance
	Valore delle emissioni		In conformità con AgBB
	Valore di rigonfiamento 24h	EN 317	0 %
	Forza di bloccaggio	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Reazione alla elettricità statica	EN 1815	< 2,0 kV
	Coefficiente di attrito	EN 51130	R10

Lvt

ACQUARIUS WALL

ACQUARIUS WALL Art. AW37

ACQUARIUS WALL

AQUARIUS WALL Art.Texture su richiesta personalizzabile

AW01

AW02

AW09

AW32

AW37

TECHNICAL INFO

ACQUARIUS WALL sono elementi impermeabili per tutte le pareti e possono essere installati in modo estremamente rapido e semplice. Un sistema di soluzione perfetto per rinnovare gli ambienti. I pannelli sono fissati con un adesivo di assemblaggio adatto e possono essere gestiti facilmente dalla connessione maschio e femmina. Gli elementi a parete impermeabili e alti fino alla stanza possono essere stampati in digitale.

PERSONALIZZABILE NELLE TEXTURE

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

GRANDI AREE COMMERICIALI

UFFICI

PALESTRE

STAND E SHOWROOM

CLICK

RESISTENTE AL FUOCO

ANTISTATICO

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

IMPERMEABILE

ISOLAMENTO TERMALE

DUREVOLE

CALDO AL TATTO

COMFORT AL CAMMINAMENTO

FINITURE INFINITE

sugheropuro
EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING

AQUARIUS WALL

	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 2600 × 935 × 5 mm	
	Peso totale	EN 430	ca. 6000 g/m²	
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Dfl-s3 d2	
	Resistenza termica	EN 12524	0,04 m² K/W	
	Stabilità dimensionale	EN 434	<0,10 %	
	Impronta residua	EN 433	max. 0,03 mm	
	Resistenza alla luce	ISO 105	6 / 7	
	Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Buona resistenza	
	Valore delle emissioni		In conformità con AgBB	
	Valore di rigonfiamento	EN 317	0 %	
	Reazione alla elettricità statica	EN 1815	<2.0 kV	

FULL NATURAL

Rivestimenti altamente resistenti, sani e totalmente riciclabili, ideale per il settore contract.

Full Natural
OVER HYDRO

OVER HYDRO Art. OH 168809

OVER HYDRO Art. Texture su richiesta personalizzabile

OH 164211

OH 168811

OH 168809

OH 191904

OH 191912

TECHNICAL INFO

OVER HYDRO è privo di: PVC, cloro, plastificanti e flatati, soddisfa tutti i requisiti per un pavimento sano e totalmente reciclabile. La pavimentazione ad alta resistenza è ideale per il settore commerciale ad altisimo calpestio. Una speciale struttura superficiale e un rivestimento in PU estremamante resistente. E' di facile manutenzione, estremamente resistente alle macchie e molto resistente ai graffi.

PERSONALIZZABILE NELLE TEXTURE

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

GRANDI AREE COMMERICIALI

UFFICI

PALESTRE

STAND E SHOWROOM

PVC FREE

RESISTENTE AL FUOCO

FACILE MANUTENZIONE

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RICICLABILE

IMPERMEABILE

CALDO AL TATTO

COMFORT AL CAMMINAMENTO

CLICK

FINITURE INFINITE

OVER HYDRO

	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 620x450x6,3 mm	ca. 620x450x1.5 mm
	Classificazione	EN 16511	Residenziale 23 Commerciale 34	Residenziale 23 Commerciale 34
	Peso totale	EN 430	ca.6.400 g/m²	ca. 2.700 g/m²
	Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	ca. 20 dB	ca. 3 dB
	Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Adatto tipo W	Adatto tipo W
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Bfl s1	Bfl s1
	Resistenza termica	EN 12524	ca. 0,050 m² K/W	ca. 0,019 m² K/W
	Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,05 %	< 0,10 %
	Impronta residua	EN 433	avg. 0,01 mm	avg. 0,01 mm
	Resistenza alla luce	ISO 105	> 6	> 6
	Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Buona resistenza	Buona resistenza
	Valore delle emissioni		In conformità con AgBB	In conformità con AgBB
	Valore di rigonfiamento 24h	EN 317	0% (waterproof)	0% (waterproof)
	Forza di bloccaggio	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m	
	Reazione alla elettricità statica	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV
	Coefficiente di attrito	EN 51130	R10	R10
	Effetto del piedino del mobile	EN 424	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile
	Resistenza alle macchie	EN 438-2:2016	Molto buona	Molto buona

Full Natural
REAL WOOD

REAL WOOD Art. Rovere Cioccolato

ROVERE ANTRACITE

ROVERE MOKA

ROVERE CAFFE'

ROVERE CIOCCOLATO

ROVERE CILIEGIO

ROVERE CREMA

ROVERE GRIGIO

ROVERE BIANCO

ROVERE SABBIA

ROVERECLASSICO

ROVERE CLASSICO CON DECORAZIONE

TECHNICAL INFO

REAL WOOD è Il vero pavimento in legno colpisce per il suo design naturale e per la sua eccezionale durata nel tempo. Questo prodotto naturale è facile da pulire e cconforme alla classificazione antincendio CfIS1, quindi è adatto per il settore commerciale. Oltre alle texture standard è possibile attraverso la tecnologia di stampa digitale creare pavimenti personalizzati.

PERSONALIZZABILE NELLE TEXTURE

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

STAND E SHOWROOM

UFFICI

PRODOTTO NATURALE

RESISTENTE AL FUOCO

FACILE MANUTENZIONE

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RICICLABILE

STABILITA' DIMENSIONALE

CALDO AL TATTO

COMFORT AL CAMMINAMENTO

FINITURE INFINITE

REAL WOOD

			HDF
	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 1235 × 200 × 9,6 mm
	Classificazione	EN 16511	Residenziale 23 Commerciale 33
	Peso totale	EN 430	ca. 7600 g/m2
	Resistenza abrasione	EN 14354 & EN 13329	> 8000 Umdrehungen / turns / WR 4 AC 5
	Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	15 dB
	Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Adatto
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Cfl s1
	Resistenza termica	EN 12524	ca. 0.102 m2 K/W
	Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,05 %
	Impronta residua	EN 433	max. 0.05 mm /Classe 33
	Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Molto buona
	Valore delle emissioni		In conformità con Ag88
	Forza di bloccaggio	ISO 24334	HDF > 450 kg/lfm – kg/m
	Resistenza ai graffi	EN 16094	MSR – A1 / MSR – B1 / Classe 33
	Coefficiente di attrito	EN 13501 -1	Classe DS/R10
	Resistenza alle macchie	EN 438-2:2016	Grado 5/5

Full Natural
DIGIT CORK

DIGIT CORK Art. Texture su richiesta personalizzabile

DC 201421

DC 201406

DC 201405

DC 201400

DC 201235

DC 201233

TECHNICAL INFO

DIGIT CORK è la linea di pavimenti in sughero naturale, ottimizzata con la tecnologia Cork Composite, la quale è nota per le comprovate proprietà tecniche e naturali eccezionali. Integrata dal vantaggio di opzioni illimitate per il design. Inoltre non si sbiadisce alla luce solare diretta. Non ha limiti di design e durata.

PERSONALIZZABILE NELLE TEXTURE

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

STAND E SHOWROOM

UFFICI

PRODOTTO NATURALE

RESISTENTE AL FUOCO

FACILE MANUTENZIONE

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

GOFFRATURA

ISOLAMENTO TERMALE

COMFORT AL CAMMINAMENTO

FINITURE INFINITE

RICICLABILE

ANTISTATICO

DIGIT CORK

		HDF	HDF	Tiles
Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 620 × 450 × 10 mm ca. 915 × 305 × 10 mm ca. 1235 × 200 × 10 mm ca. 1235 × 305 × 10 mm ca. 1815 × 200 × 11 mm	ca. 620 × 450 × 11 mm ca. 915 × 305 × 11 mm ca. 1235 × 200 × 11 mm ca. 1235 × 305 × 11 mm ca. 1815 × 200 × 11 mm	ca. 620 × 450 × 5 mm ca. 915 × 305 × 5 mm ca. 1235 × 200 × 5 mm ca. 1235 × 305 × 5 mm ca. 1815 × 200 × 6 mm
Classificazione	EN 16511	Residenziale 23 Commerciale 33	Residenziale 23 Commerciale 33	Residenziale 23 Commerciale 33
Peso Totale	EN 430	ca. 8.600 g/m²	ca. 8.900 g/m²	ca. 3.300 g/m²
Resistenza abrasione	EN 14354 & EN 13329	ACS	ACS	ACS
Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	17 dB	18 dB	18 dB
Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Adatto tipo W	Adatto tipo W	Adatto tipo W
Reazione al fuoco	DIN 4102	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1
Resistenza termica	EN 12524	0,080 m² K/W	0,088 m² K/W	0,068 m² K/W
Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %	< 0,10 %
Impronta residua	EN 433	max. 0,15 mm	max. 0,15 mm	max. 0,25 mm
Resistenza alla luce	ISO 105	7 / 8	7 / 8	7 / 8
Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Molto buono	Molto buono	Molto buono
Valore delle emissioni		In conformità con AgBB	In conformità con AgBB	In conformità con AgBB
Valore di rigonfiamento 24h	EN 317	< 8%	< 8%	0 % (Waterproof)
Resistenza al peso	EN 51130	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm
Forza di bloccaggio	ISO 24334	HDF > 450 kg/lfm – kg/m	HDF > 450 kg/lfm – kg/m	
Coefficiente di attrito	EN 51130	R10	R10	R10

Full Natural
LEATHER CORK

LEATHER CORK Art. LC07

LC 07

LC 18

LC 23

LC 37

LC 2102

LC 2306

TECHNICAL INFO

Il pavimento in pelle **LEATHER CORK** è una fibra di cuoio prodotta con vera pelle riciclata, senza cromo, lattice naturale, oli naturali e agenti abbronzanti naturali, applicata alla tecnologia Cork Composite. Con il suo design elegante e la sua estrema durata grazie alla sua natura ecologica, questo pavimento naturale consente di creare un ambiente unico.

Destinazioni d'uso

STAND E SHOWROOM

UFFICI

PRODOTTO NATURALE

FACILE MANUTENZIONE

ISOLAMENTO TERMALE

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

RICICLABILE

CALDO AL TATTO

COMFORT AL CAMMINAMENTO

FINITURE INFINITE

LEATHER CORK

	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 620 × 450 × 10,5 mm ca. 915 × 305 × 10,5 mm	ca. 620 × 450 × 6 mm ca. 915 × 305 × 6 mm
	Classificazione	EN 16511	Residenziale 23 Commerciale 32	Residenziale 23 Commerciale 32
	Peso totale	EN 430	ca. 9.200 g/m²	ca. 3.500 g/m²
	Resistenza abrasione	EN 14354 & EN 13329	AC4	AC4
	Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	17 dB	17 dB
	Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Adatto tipo W	Adatto tipo W
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Cfl s1	Cfl s1
	Resistenza termica	EN 12524	0,088 m² K/W	0,088 m² K/W
	Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %
	Impronta residua	EN 433	max. 0,1 mm	max. 0,1 mm
	Resistenza alla luce	ISO 105	> 7	> 7
	Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Molto buona	Molto buona
	Valore delle emissioni		In conformità con Ag88	In conformità con Ag88
	Valore di rigonfiamento 24h	EN 317	< 8%	< 8%
	Forza di bloccaggio	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Reazione alla elettricità statica	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Effetto di un piedino del mobile	EN 424	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile
	Resistenza alle macchie	EN 438-2:2016	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile

Full Natural
INFINITY

INFINITY Art. SPI 1300

SPI 201018

SPI 1310

SPI 1309

SPI 1300

SPI 1299

SPI 1298

SPI 1059

SPI 1027

SPI 1023

SPI 1019

TECHNICAL INFO

INFINITY è la combinazione di un modulo con nucleo minerale Microcemento perfettamente stabile e la varietà di design dala più recente tecnologia di stampa digitale. Particolarmente indicato alle aree commerciali molto frequentate. E' l'alternativa di pavimentazione in PVC o legno e sempre in perfetta armonia con la natura. Le notevoli caratteristiche sono assolutamente efficaci.

PERSONALIZZABILE NELLE TEXTURE

Destinazioni d'uso

HOTEL E RISTORANTI

GRANDI AREE COMMERCIALI

STAND E SHOWROOM

UFFICI

PRODOTTO NATURALE

RESISTENTE AL FUOCO

IMPERMEABILE

ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

RESISTENTE ALLA LUCE

RICICLABILE

MICROBISELLATURA

CLICK

FINITURE INFINITE

INFINITY

	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 920x460x7,5 mm
	Classificazione	EN 16511	Commerciale 33
	Peso totale	EN 430	ca. 12 000 g/m2
	Resistenza abrasione	EN 14354 & EN 13329	>10 000 WR4 AC5
	Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
	Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Uso continuo
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Bfl s1
	Resistenza termica	EN 12524	ca. 0,05 m2 K/W
	Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,01 %
	Impronta residua	EN 433	0,00 mm
	Resistenza alla luce	ISO 105	7 / 8
	Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Molto buona
	Valore delle emissioni		< 100 ppm laut AgBB
	Valore di rigonfiamento 24h	EN 317	0 %
	Forza di bloccaggio	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Reazione alla elettricità statica	EN 1815	< 2,0 kV antistatic
	Resistenza ai graffi	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
	Effetto di un piedino del mobile	EN 424	Nessun danno visibile
	Coefficiente di attrito	EN 13501 -1	Classe DS
	Resitenza alle macchie	EN 438-2:2016	Grado 5/5

sugheropuro

EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING

SHOWROOM RISERVATO OPERATORI
FIRENZE Via del Ponte alle Mosse, 201

SEDE OPERATIVA
SIGNA (FI) Via G. Amendola, 8
Ph 055 875249
direzione@sugheropuro.it

www.sugheropuro.it

sugheropuro

EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING