


# sugheropuro

EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING


## BLOOM ROOL

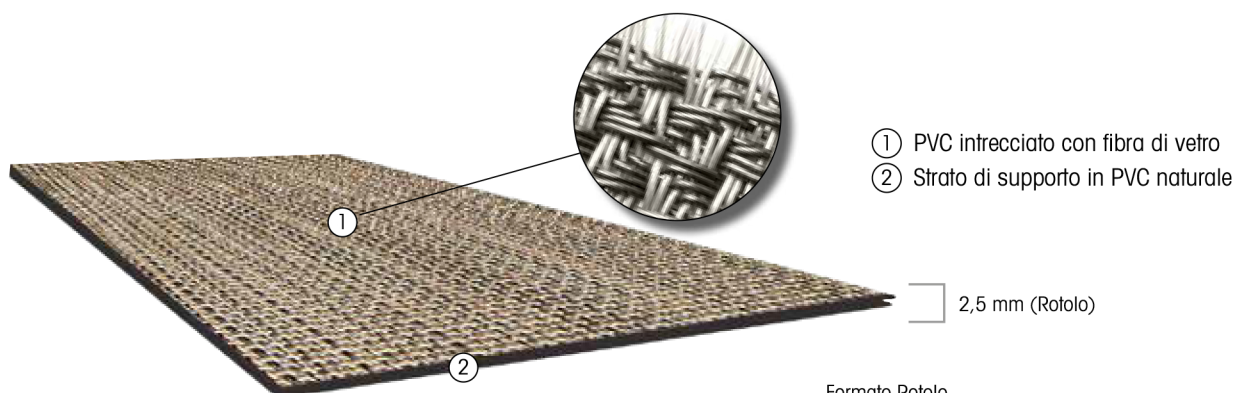

- ① PVC intrecciato con fibra di vetro
- ② Strato di supporto in PVC naturale

2,5 mm (Rotolo)

Formato Rotolo

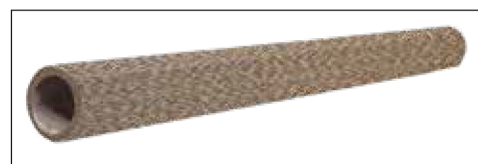

**POSA IN OPERA CON COLLA**

Si consiglia l'installazione con colla MAPEI



EN 14041



Waterproof!  
(EN 317)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	WOVEN GLUE DOWN ROTOLO
Principali applicazioni		Pavimenti
Classe	EN 685	33
Dimensioni	EN 427	2 x 10 m
Spessore / Peso	EN 430	2,5 mm / 3,25 kg/m <sup>2</sup>
Resistenza all'abrasione	EN 660-1/EN 660-2	0,068 mm / 1,80 mm <sup>3</sup>
Resistenza agli agenti chimici	EN 423	Classe 0
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> S <sub>1</sub> (B1)
Proprietà antiscivolo	DIN 51130	R10
Resistenza ai raggi UV	ISO 105	≥ Grado 6
Resistenza termica	EN 12664 (2001)	0,0639 m <sup>2</sup> K/W (adatto per riscaldamento a pavimento)
Emissione formaldeide	EN 717-1	E1
Impronta residua	EN 433	0,08 mm
Stabilità dimensionale e curvatura	EN 434	0,05% (X+Y direction) / 1,5 mm
Performance acustiche	EN ISO 717-2	L <sub>w</sub> =12 dB
Resistenza alle rotelle da ufficio	EN 985	Uso continuo (rotelle in poliammide tipo W)
Reazione all'elettricità statica	EN 1815 (1997)	< 2 kV Antistatico

I prodotti della gamma Woven possono subire variazioni di colore da un lotto di produzione all'altro. Queste variazioni di colore, dovute alle caratteristiche intrinseche del prodotto, non possono essere oggetto di contestazione.



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 423



ISO 140-8



ISO 105



EN 1815



EN 12664